

Kezelői kézikönyv



LYON sorozat INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONTOK

A tűzjelző központ csak a megfelelő verziószámú EasyLyon szoftverrel (v4.0 vagy magasabb) programozható. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű felhasználásból származó károkra. A központ telepítése szigorúan a helyi előírásoknak megfelelően történhet. Tájékoztódnak a helyi előírásokról, illetve a karbantartások szükségességéről. A gyártó fenntartja a jogot a központ jellemzőinek változtatásához előzetes tájékoztatás nélkül.

A tűzjelző központok megfelelnek az EN54-2 és EN54-4 idevonatkozó előírásainak.



ÁTTEKINTÉS

A LYON központ egy bővíthető intelligens tűzjelző központ. A menü magyar megjelenítésű, de igény esetén angol kijelzésre is állítható. A kezelés az előlapon keresztül valósulhat meg kód birtokában. A kódok két szintet engednek maximum, függően a kívánt funkciótól.

A rendszer beüzemelése és műszaki átadása során a telepítő megismerteti a végfelhasználót a megfelelő kezelésről, kijelzésekről és teendőkről. Ennek segítésére, kérjük, figyelemmel olvassa el a jelen tájékoztatót, mely **alap** információkat tartalmaz. A teljes kijelzés megismerése és az üzenetek értelmezése a LYON tűzjelző központ rendszerleírásában található.



Relé késleltetések kikapcsolása

Szirénák némítása

Kiürítés riasztás indítása

Kézi módra kapcsolás, melynek során az automatikusra programozott relék kiiktatottak



A kurzorok segítségével lehet a menük között lépkedni, illetve a karaktereket beírni szöveges üzenetnél (pl. címke).



KILÉP

Kilépés menükből, vagy programszintek elhagyása.



MENU

Menübe történő belépéshez, kód szükséges.



BELÉP

Az adott programponiban a belépést engedi.



Központ beépített zümmerének némítása.



Törlés vagy „reset”, melynek segítségével az észlelt esemény törölhető. Minden eseményt egyenként kell törölni.

KIJELZÉSEK



TÁPEGYSÉG

A zöld LED világít, mutatva a 230 V hálózati feszültség meglétét.



AKKUMULÁTOR

A zöld LED akkor világít, ha a rendszer **csak akkumulátorról** működik. Ilyenkor a TÁPEGYSÉG LED nem világít.



TESZTÜZEM

A rendszer vagy egy zóna teszt üzemben működik éppen. (Sárga fény)



**ÁLTALÁNOS
HIBA**

Általános hiba a rendszeren (sárga fény). A kijelző mutatja a pontos hibát.




**TÁPEGYSÉG
HIBA**

A tápegység hibája (sárga fény). A kijelző mutatja a pontos hibát.



RENDSZERHIBA

A rendszernek általános hibája van, működése nem megfelelő. Hívja a szervizt.



A rendszeren RIASZTÁS van (piros fény).



A rendszer legalább egy relét aktivált (sárga fény).




A központ egy külső egységgel kommunikál (számítógép).



Kiürítés riasztás aktív.

ELŐLAP

A rendszer előlapján megtalálhatóak a magyar és az angol megnevezések. Az alap kezelések a panel alsó felén megtalálhatók.

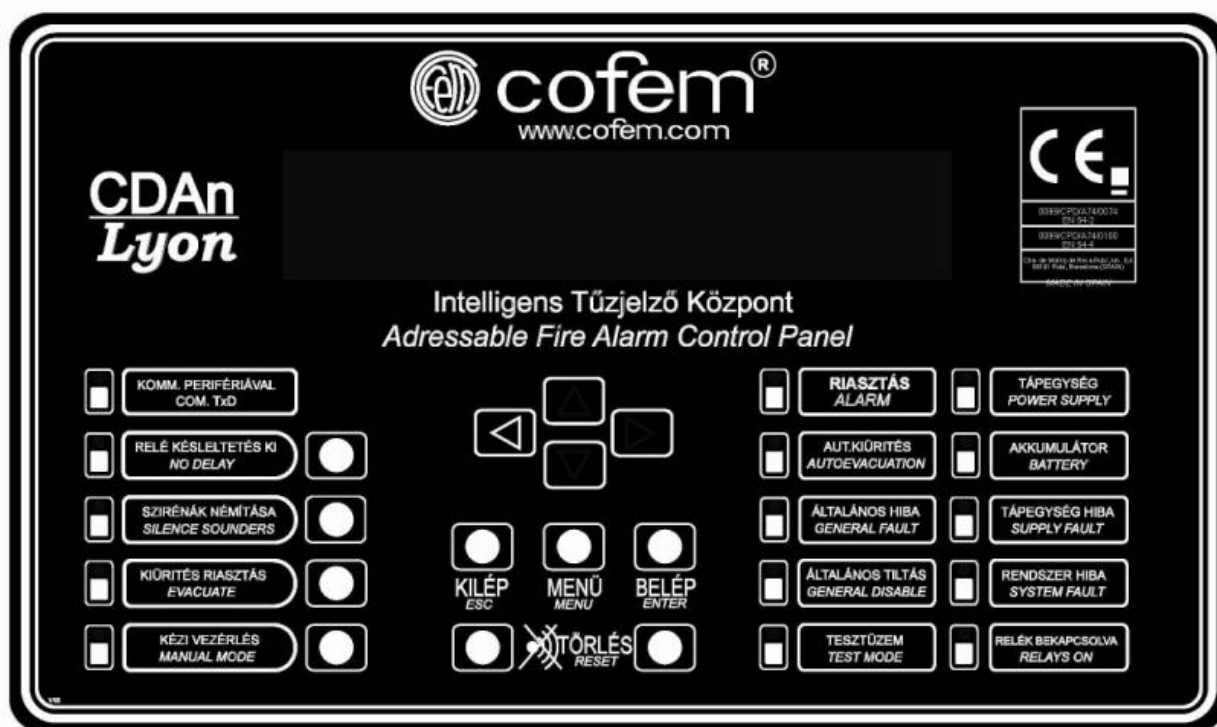

HA A ZÜMMER SZÓL:

A belső beépített zümmer a következő eseményeknél aktív:

- Tűzjelzés
- Hibajelzés
- Relét aktiválták (működtetés folyamatban)

A zümmer némítható:



FONTOS! Mielőtt a jelzést nyugtázná, ellenőrizze a kiváltó okot.

ESEMÉNY ELLENŐRZÉSE:

A zümmer némítása előtt ellenőrizni kell a kiváltó eseményt. A folyadékkristályos kijelző mutatja az aktuális információkat (riasztás, hiba stb.). Amennyiben több esemény érkezik be egyszerre, a nyilak segítségével lehet mozogni a különböző típusok között.



Az ellenőrzés során a riasztások rendelkeznek a legnagyobb prioritással, minden riasztási eseményt azonnal ellenőrizni kell. Ha a riasztást lenyugtázták, de valódi, a központ KIÜRÍTÉS gombjával újra lehet indítani a jelzéseket (BELÉP gomb kell hozzá). Ez kódot igényel, mint minden más általános kezelőgomb megnyomása, kivétel a zümmeré.

Alap hozzáférési kód: **27**, majd **BELÉP**.

A KIÜRÍTÉS aktivál minden kapcsolót, relét vagy szirénát. A LED fény szintén visszajelez.

SZIRÉNÁK NÉMÍTÁSA:

A külső program által engedélyezett szirénák némítása lehetséges. A funkcióra külön gomb van:



A szirénák némításakor a visszajelző LED világít. Amíg ez látható, illetve a némítás aktív, a szirénák nem szólalnak meg.

TÖRLÉS:

Téves riasztás esetén a rendszert törölni kell. A gomb megnyomása szintén kódot igényel. A megfelelő esemény törlése után nyomják meg a gombot, majd BELÉP. Hiba esetén az eljárás ugyanaz, de mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a karbantartóval.

MEGJEGYZÉSEK:

- ❑ A központhoz készült magyar nyelvű alap kezelői kézikönyv a v1.7 verzióhoz igazodik. Amennyiben a gyártó a verziószámot megváltoztatja, elképzelhető, hogy a leírás nem igazodik a panelhez.
- ❑ A tűzjelző központot csak az arra kioktatott és a hazai szabályzásnak eleget tevő személy, vagy cég telepítheti.
- ❑ A gyártó fenntartja a jogot bármilyen technikai vagy szoftveres változtatáshoz előzetes tájékoztatás nélkül.
- ❑ A magyar menü megjelenítése beavatkozást igényelhet a telepítés során.
- ❑ A LYON címezhető tűzjelző központ magyar nyelvű fordítása a forgalmazó szellemi tulajdona, ezért ennek jogtalan felhasználása, változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A leírás csak teljes terjedelemben másolható.

Garanciális feltételek

A forgalmazó az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján.

A garanciális idő letelte után a 74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére.

Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek.

Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetészerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés.

Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre, illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

**TŰZJELZŐ RENDSZER
KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:**



FIRESTOP
MAGYARORSZÁG KFT.

FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU